

IC-U80E

简洁坚固的UHF收发信机，具有超强音频输出！

IC-U80E 是一款比较经济且耐用的陆地移动手持电台，该机秉承了ICOM无线电设备结构坚实耐用的原则。同时符合美国军用标准且具有防淋和防尘功能(符合IP54标准)。简约、坚固并有着强劲的输出功率，使得 IC-U80E 非常适合各种嘈杂环境。

- 内置直径为36mm的扬声器，输出音量高达750mW
- 符合欧洲IP54防护等级
- 符合美国MIL-STD-810军规标准
- 200个存储频道，1个呼叫频道和6个扫描边界频道
- 内置CTCSS/DTCS亚音功能
- 内置VOX声控发射功能

其他功能

- 多种扫描方式
- 省电功能
- 发射限时功能
- 中继锁定和繁忙信道锁定功能
- 电脑编程功能
- 屏幕可显示5位字符
- 可实现对讲机与对讲机之间的频率复制功能
- BNC天线接口
- 直接使用按键输入频率
- DTMF自动拨号存储功能
- 自动关机功能
- LCD 背景亮度调节功能
- 宽带/窄带选择



防尘



防淋



滑落测试



指标参数

一般指标

- 频率范围 : 400.000-470.000MHz
- 工作模式 : FM, FM-N
- 频道数目 : 207 (包括1个呼叫频道和6个边界扫描频道)
- 工作温度 : -20°C to +60°C; -4° F to +140°
- 频率稳定度 : ± 2.5 ppm
(-20°C to +60°C; -4° F to +140° F)
- 供电电压 : 7.2V DC
- 电流消耗 : (7.2V DC)
 - 发射 高功率 1.4A typ.
 - 接收 最大音量 310mA typ. (内置扬声器)
180mA typ. (外接扬声器)
 - 待机 65mA typ.
 - 省电模式 20mA typ.
- 天线阻抗 : 50 Ω (BNC)
- 外观尺寸 : 58×112×30mm (W×H×D)
- 重量 : (大约) 140g; 4.9oz

发射指标

- 输出功率 (7.2V) : 4W/2W/0.5W (高/中/低)
- 最大频偏 : ± 5.0 kHz/ ± 2.5 kHz (宽带/窄带)
- 杂散发射 : 小于 -65dBc
- 外接麦克风插口 : 3芯2.5 (d) mm ($\frac{1}{16}$ "/2.2k Ω)

接收指标

- 灵敏度 : 0.2 μ V typ. (at 12dB SINAD)
- 选择性 : 70dB/50dB typ. (宽带/窄带)
- 互调 : 70dB/65dB typ. (宽带/窄带)
- 杂散及镜像抑制 : 70dB typ.
- 音频输出 : 750mW typ. (内置扬声器 16 Ω)
(10% 失真) 450mW typ. (外接扬声器 8 Ω)
- 外接扬声器接口 : 3芯3.5 (d) mm; ($\frac{1}{8}$ "/8 Ω)

选配件

电池和电池盒



BJ-263
AA×6
电池盒

BJ-264
2000mAh
镍氢电池

BJ-265
1800mAh
锂电池

充电器 (BJ-192适合BJ-264, BJ-193适合BJ-265)



AP-41-04

BJ-192, BJ-193



MB-124

麦克




HM-153L

HM-158L

HM-159L

耳机

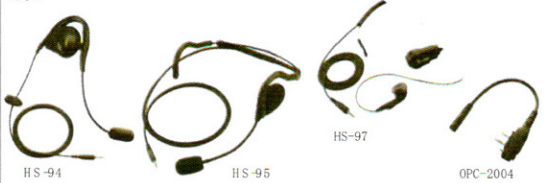

HS-94: 声控耳机 HS-95: 耳鼓耳机 HS-97: 喉振耳机
OPC-2004: 以上耳机均需要配套使用此链接插头

Icom Inc. 1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013 www.icom.co.jp/world

Count on us!

Icom America Inc.

2380 116th Avenue NE,
Bellevue, WA 98004, U.S.A.
Phone : +1 (425) 454-8155
Fax : +1 (425) 454-1509
E-mail: sales@icomamerica.com
URL : http://www.icomamerica.com

Icom Canada

Glenwood Centre #150-6165 Highway
17, Delta, B.C., V4K 5B8, Canada
Phone : +1 (604) 952-4266
Fax : +1 (604) 952-0090
E-mail: info@icomcanada.com
URL : http://www.icomcanada.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.

Unit 1 / 103 Garden Road, Clayton,
VIC 3168 Australia
Phone : +61 (03) 9549 7500
Fax : +61 (03) 9549 7505
E-mail: sales@icom.net.au
URL : http://www.icom.net.au

Icom New Zealand

146A Harris Road, East Tamaki,
Auckland, New Zealand
Phone : +64 (09) 274 4062
Fax : +64 (09) 274 4708
E-mail: inquiries@icom.co.nz
URL : http://www.icom.co.nz

Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment Auf der
Krautweide 2465812 Bad Soden am
Taunus, Germany
Phone : +49 (6196) 76685-0
Fax : +49 (6196) 76685-50
E-mail: info@icomeurope.com
URL : http://www.icomeurope.com

Icom Spain S.L.

Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can
Castanyer" Bajos A 08174, Sant Cugat del
Valles, Barcelona, Spain
Phone : +34 (93) 590 26 70
Fax : +34 (93) 589 04 46
E-mail: icom@icomspain.com
URL : http://www.icomspain.com

Icom (UK) Ltd.

Blacksole House, Altira Park,
Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.
Phone : +44 (01227) 741741
Fax : +44 (01227) 741742
E-mail: info@icomuk.co.uk
URL : http://www.icomuk.co.uk

Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine,
1 Rue Brindejone des Moulinais, BP
45804, 31505 Toulouse Cedex 5, France
Phone : +33 (5) 61 36 03 03
Fax : +33 (5) 61 36 03 00
E-mail: icom@icom-france.com
URL : http://www.icom-france.com

Icom Polska

81-850 Sopot, ul. 3 Maja 54, Poland
Phone : +48 (58) 550 7135
Fax : +48 (58) 551 0484
E-mail: icompolska@icompolska.com.pl
URL : http://www.icompolska.com.pl

Asia Icom Inc.

6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Phone : +886 (02) 2559 1899
Fax : +886 (02) 2559 1874
E-mail: sales@asia-icom.com
URL : http://www.asia-icom.com

经销商: